

# Gebruikershandleiding MT Loopvlonder met ladder



## Inhoudsopgave

Inleiding .....	2
Gebruik .....	2
Specifiek onderwerp .....	3

### In dit hoofdstuk gebruikte veiligheidsiconen



Helm dragen  
verplicht



Handschoenen  
dragen  
verplicht




Veiligheids-  
schoenen  
dragen  
verplicht



## Inleiding

MT Loopvlonder met ladder wordt gebruikt om vanaf stelniveau wandkist het stortvlonder te bereiken. MT Loopvloners worden toegepast naast de normale vloners zonder ladder.

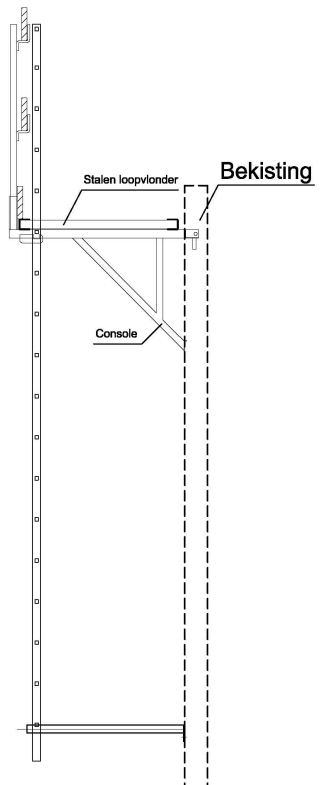

## Gebruik

Het MT loopvlonder met ladder biedt een gestandaardiseerde en veilige opgang naar een stortvlonder. Het vlonder is 2360mm lang en wordt toegepast in combinatie met MT loopsteiger consoles (142 05 840). Het vlonder is voorzien van klep waardoor het stortvlonder te bereiken is. Na het bereiken van het stortvlonder wordt de klep gesloten waardoor een veilig dicht vlonder ontstaat. De ladderopgang bevindt zich aan de binnenzijde van het vlonder waardoor men zich bij het betreden van de ladder nooit boven het leuningwerk van de klimsteiger of voorbij een vloerrand bevindt, de valhoogte wordt hierdoor beperkt. Gebruik bij het loopvlonder altijd geschikt leuningwerk om aan alle zijde een veilig werkniveau te creëren.

Het Manto Loopvlonder is geconstrueerd als:  
 Klasse 2 =  $1,5 \text{ kN} / \text{m}^2$   
 (conform Richtlijn Steigers)



## *Specifiek onderwerp*

Het MT loopvlonder is naast de toepassing bij Manto paneelbekistingen te gebruiken bij het MK2 wandbekisting systeem. Om de MT loopsteiger consoles toe te passen in combinatie met de MK2 dragers wordt er een verbindingssplaat op de MK2 dragers aangebracht waar vervolgens de MT loopsteiger consoles op gemonteerd kunnen worden.



### **Normen**

- Abomafoon 4.16 Wandbekisting