


Gebruikershandleiding

MT eenzijdige wandkist aanslag onder

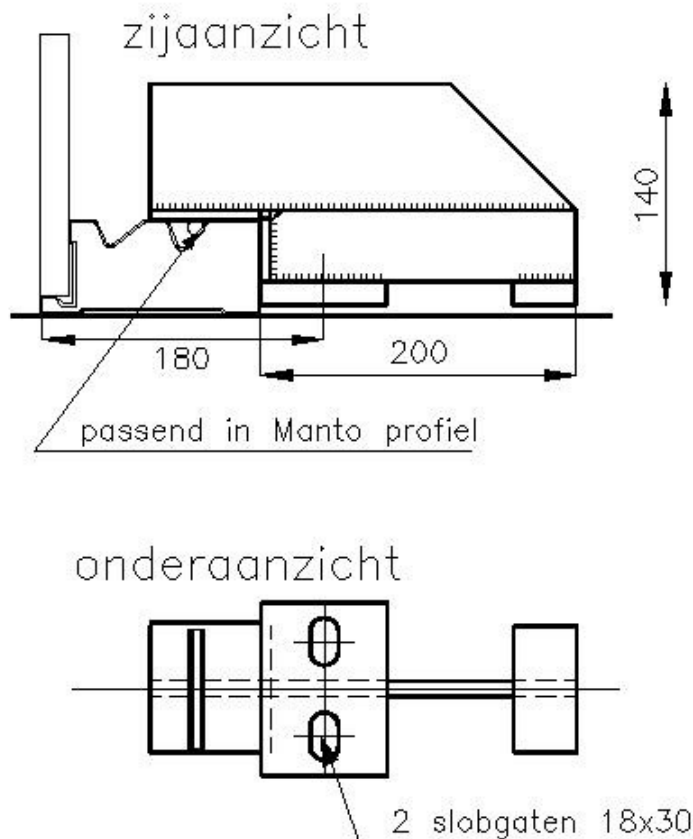

Gebruik

MT eenzijdige wandkist aanslag onder wordt toegepast in situatie waarbij het niet mogelijk is om de wandkist te centeren. Met de MT eenzijdige wandkist aanslag onder wordt de spatkracht aan de onderzijde opgenomen en zal de wandkist niet op kunnen drijven. MT eenzijdige wandkist aanslag onder wordt over het onderste randprofiel gezet en vervolgens met (boor)ankers op de vloer vast gezet. MT eenzijdige wandkist aanslag onder wordt ter vervanging van de centering maximaal 1200mm h.o.h. geplaatst.

Waarschuwing

Bij gebruik van eenzijdige bekisting hoger dan 1200mm dient aan de benodigde ankers gerekend te worden. Gebruik eenzijdige aanslag onder altijd in combinatie met de minimaal benodigde schoring aan de wandkist. Laat specifieke situaties altijd berekenen

Normen

Normen en instructiebladen die van toepassing zijn

- Abomafoon 4.16 wandkist