



Gebbruikershandleiding Opperboy



Deze gebruikershandleiding is opgesteld door de leverancier.

[Algemene voorwaarden](#) van BAM Materieel van zijn hiervoor van toepassing.

Opperboy van Thiel United bv

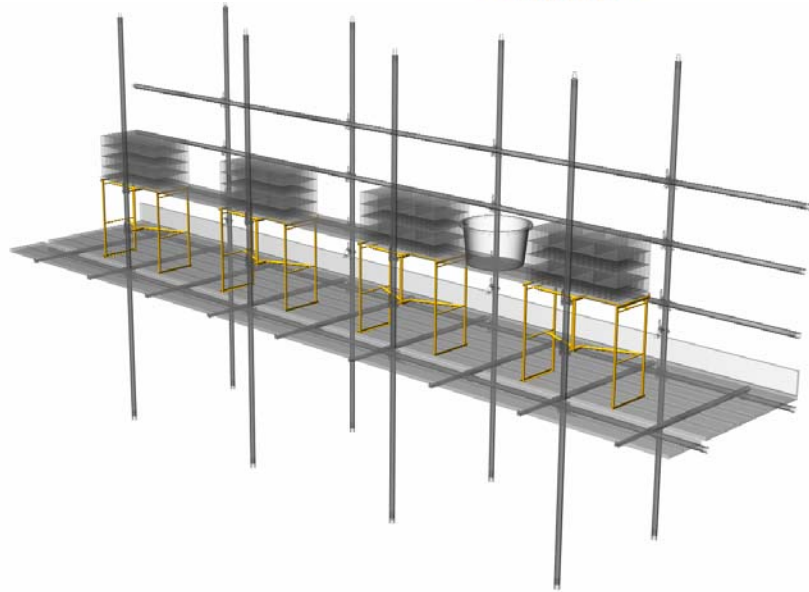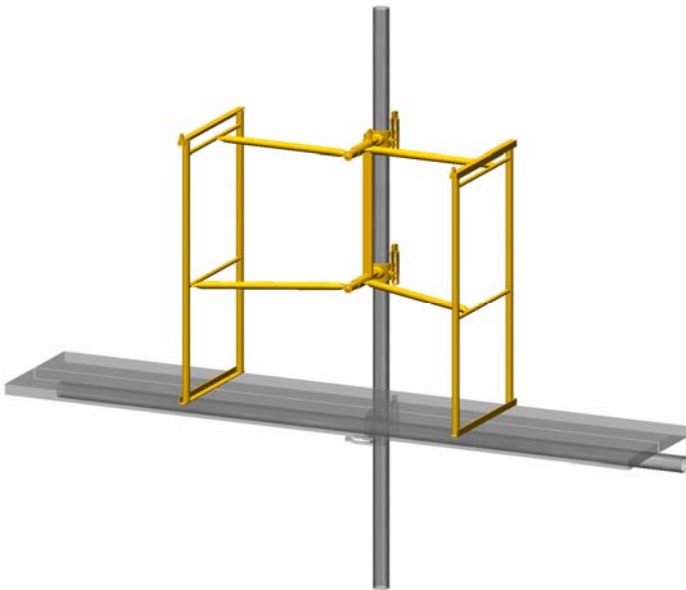

Eigenschappen Opperboy

Productnummer	1504.000 (poedercoat) 1547.000 (verzinkt)
Gewicht	9,0 kg
Toegestane werkbelasting	3 kN/m ²
Normering	NEN-EN 12811-1, klasse 2 Tilnorm / Arbo wetgeving
Productsleutel in verticale strip (□ □ □= orderspecifiek)	1504 □ □ □
Gebruiksdoel	De van Thiel opperboy is een universeel toepasbare, aan staander gemonteerde, opperschraag ten behoeve van opperplatform.

Veiligheidsaandachtspunten

- In verband met de veiligheid en wettelijke aansprakelijkheid adviseren wij uitsluitend originele Van Thiel United BV onderdelen te gebruiken.
- De koppelingen, met vaste spie, kunnen gecombineerd worden met alle Van Thiel United steigerkoppelingen en steigerbuizen volgens EN-39 en vloerdelen volgens de geldende normen.
- Alle onderdelen zijn tegen roest beschermd door middel van thermisch verzinken/coating.
- Gebruik tijdens het bouwen van de steiger altijd persoonlijke beschermingsmiddelen en valprotectie.
- De van Thiel opperboys zijn getest volgens NEN-EN 12811-1, klasse 4 (300 kg/m²)
- Maximale belasting 300 kg/m²
- Controleer delen op rechtheid en beweegbaarheid.